


SCISSORS FUORISTRADA



H 12 SDX
H 15 SDX
H 18 SDX

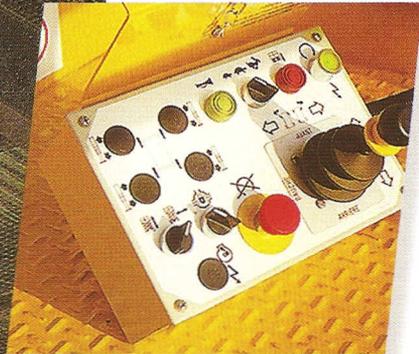

- Portata massima 900 Kg
- Pendenza massima superabile 45% (4 x 4)
- Dimensioni cestello 6 m x 1,8 m *
- 4 ruote motrici

* con doppia estensione

ISO 9001
GRUPPO
PINGHELY
HAULOTTE



ARTICOLATE



VERTICALI



TELESCOPICHE



PANTOGRAFO



TRAINABILI

Haulotte®



LA CONQUISTA DELLO SPAZIO

H 12 SDX
H 15 SDX
H 18 SDX

Scissors fuoristrada

I vantaggi Haulotte®

- Doppia estensione che aumenta la superficie di lavoro
- Bloccaggio differenziale idraulico per terreni difficili
- Altezza da terra (35 cm) che permette l'utilizzo su ogni terreno
- Raggio di sterzata stretto 4,8 m che permette una buona manovrabilità
- Velocità massima di spostamento 6 Km/h
- Altezza e larghezza che facilitano la manovrabilità e il trasporto
- Pneumatici ripieni in lattice
- Comandi interamente proporzionali
- Sicurezza aumentata grazie al limitatore di carica
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione

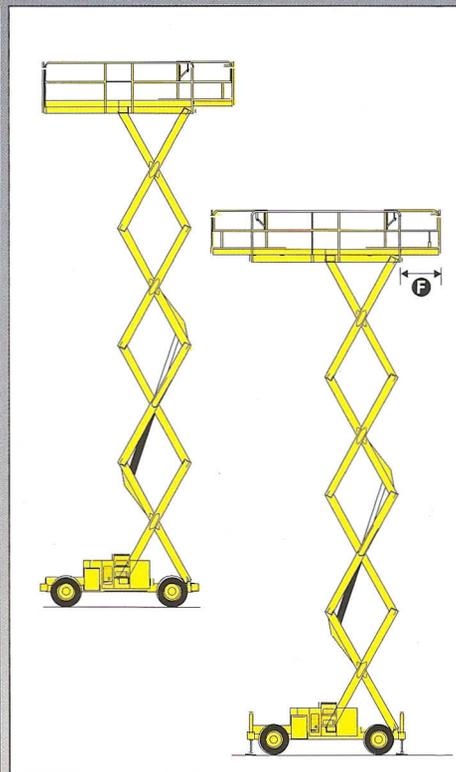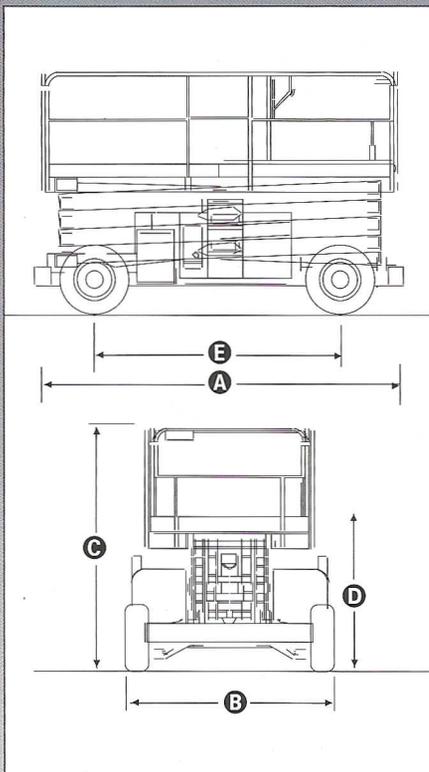

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore diesel Hatz silenzioso
- 4 ruote motrici
- Massima inclinazione operativa: 5°
- Dimensioni cestello (con 1 estensione) 4,92 m x 1,8 m
- Batterie 12V - 95 AH
- Alternatore 14V - 50A
- Quadro comandi amovibile
- Ruote con messa in folle
- Contatore
- Anelli per sollevamento e traino
- Freni idraulici
- Sistema per discesa d'emergenza
- Segnalazione appoggio stabilizzatori al suolo

OPZIONI & ACCESSORI

- Marmitta catalitica
- Girofaro
- Avvisatore acustico di traslazione
- Dispositivo stabilizzazione automatica
- Pneumatici larghi
- Presa elettrica su cestello
- Faro di lavoro
- Doppia estensione



┌ DISTRIBUITO DA ┐



CARATTERISTICHE

	H 12 SDX	H 15 SDX	H 18 SDX
Altezza di lavoro	12 m	15 m	18 m
Altezza piano calpestio	10 m	13 m	16 m
Portata massima cestello	900 kg	700 kg	600 kg
A Lunghezza	4.12 m	4.12 m	4.12 m
B Larghezza	2.25 m	2.25 m	2.25 m
C Altezza a riposo bordo ringhiera	2.57 m	2.77 m	2.97 m
D Altezza a riposo piano calpestio	1.74 m	1.92 m	1.92 m
E Interasse	2.74 m	2.74 m	2.74 m
Dimensioni cestello	4.92 x 1.8 m	4.92 x 1.8 m	4.92 x 1.8 m
F Estensione piattaforma	1 m	1 m	1 m
Velocità di traslazione	1.1 / 6 km/h	1.1 / 6 km/h	1.1 / 6 km/h
Raggio esterno di sterzata	4.80 m	4.80 m	4.80 m
Altezza da terra	35 cm	35 cm	35 cm
Tempo salita/discesa	50 / 60 sec.	50 / 60 sec.	50 / 60 sec.
Motore	Diesel 32CV	Diesel 32CV	Diesel 32CV
Pendenza massima superabile	45%	45%	45%
Massima inclinazione operativa	5°	5°	3°
Pneumatici ripieni in lattice	10 x 16.5	10 x 16.5	10 x 16.5
Serbatoio idraulico	100 l	100 l	100 l
Serbatoio gasolio	65 l	65 l	65 l
Peso	5.140 kg	6.000 kg	6.800 kg

VIA GIGOLEM INC. 00088 0399 955 806 Ed. 10/2002-A - Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche di questo documento senza alcun preavviso. Foto escluse.

Haulotte®

HAULOTTE ITALIA • Via Cà dell'Orbo 18 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) - ITALIA • Tel: +39 051 78 08 13 - Fax: +39 051 60 53 328

e-mail : haulotte@interfree.it • Web : http://www.haulotte.com

GRUPPO PINGUELY-HAULOTTE