



## **L'innovativa lavasciuga pavimenti che consente di abbattere il costo del pulito**

**Disponibile nella versione con 1 spazzola a disco da 60 cm di pista di lavoro,  
nella versione con 2 spazzole a disco da 65, 75, 85 e 100 cm  
e con 1 spazzola cilindrica da 69 cm**

## Innova 60 B è la lavasciuga pavimenti semplicissima da utilizzare, adatta alla pulizia di manutenzione di spazi commerciali fino a 3000 m<sup>2</sup>



Innova 60 B è una lavasciuga pavimenti uomo a bordo a trazione automatica, disponibile a batterie, realizzata nella versione lavante con 1 spazzola a disco da 61 cm di pista di lavoro.

Innova 60 B nasce per essere utilizzata al posto della lavasciuga pavimenti con operatore a terra con l'obiettivo di abbattere drasticamente il costo del m<sup>2</sup> pulito offrendo un vero e proprio vantaggio competitivo soprattutto per l'utilizzatore finale.

**Massima semplicità di utilizzo  
SENZA COSTI AGGIUNTIVI  
PER LA FORMAZIONE DELL'OPERATORE**



Per iniziare a operare sin dal primo momento è necessario semplicemente, girare la chiave ed iniziare a lavorare



Il basamento e il tergipavimento vengono abbassati/alzati semplicemente attraverso 2 leve

**PLUS** Numerosi sono i benefici che Innova 60 B può offrire rispetto ad una lavasciuga pavimenti con operatore a terra:

- Prezzo vantaggioso all'acquisto,
- Vantaggio economico nell'utilizzo. Estremamente conveniente per la pulizia dei pavimenti già a partire da cantieri con superfici di 1200 m<sup>2</sup> con un minimo di 2 interventi alla settimana,
- Vantaggio economico di poterla utilizzare fino a 4 ore di lavoro continuo grazie all'ottimizzazione dei consumi energetici,
- Dimensioni compatte che le consentono di passare anche attraverso le porte tradizionali o di essere trasportata negli ascensori,
- Il vantaggio di poter operare in ambienti dove è richiesta la massima discrezione nelle operazioni di pulizia come case di cura e ospedali, perché molto silenziosa.



Innova 60 B

Innova 65/75/8

## Innova 65/75/85/100 B - 70 S. Il massimo delle dotazioni e dell'economia per la pulizia di manutenzione di superfici fino a 3500 m<sup>2</sup>

Innova 65/75/85/100 B - 70 S sono lavasciuga pavimenti uomo a bordo a trazione automatica, disponibili a batterie, realizzate nelle versioni lavante con 2 spazzole a disco da 65, 75, 85 e 100 cm di pista di lavoro e nella versione spazzante con spazzola cilindrica da 69 cm di pista di lavoro.

Innova 65/75/85/100 B - 70 S sono lavasciuga pavimenti che garantiscono l'abbattimento dei costi del pulito grazie ad un prezzo di acquisto vantaggioso e alla dotazione completa di tutti i sistemi di Comac, che, riducono sprechi e consumi.

**Con il dosatore di acqua e detergente Comac (CDS, Comac Dosing System) si ha un risparmio della soluzione utilizzata (acqua e detergente) fino al 50%**

**PLUS**

Numerosi sono i benefici che Innova 65/75/85/100 B - 70 S possono offrire rispetto alle lavasciuga pavimenti con operatore a terra:

- Niente più tempi di apprendimento e di formazione per l'operatore grazie al "Selettore dei programmi di lavoro" di serie,
- L'ottimizzazione dei consumi grazie anche al dispositivo di serie Start&Stop consente di aumentare l'autonomia di lavoro fino al 35% (rispetto al modello precedente) ed arrivare a operare fino a 4 ore di lavoro continuo,
- Sviluppato un livello di pressione acustica molto basso.

**Fino a 35%  
di autonomia in più**



Gestione separata di acqua e detergente

Innova 65/75/85/100 B - 70 S sono dotate di CDS e di distributore dell'acqua che garantisce la sua erogazione in modo uniforme su entrambe le spazzole anche con portate ridotte. Inoltre, Innova 65/75/85/100 B - 70 S sono dotate di sistema START&STOP che interrompe la fuoriuscita dell'acqua e l'arresto delle spazzole quando la macchina viene momentaneamente fermata



Un semplice dispositivo (optional) permette di riempire velocemente il serbatoio dell'acqua pulita senza la presenza dell'operatore



Innova 100 B

Innova 70 S



Innova 65/75/85 adottano di serie un sistema che permette di regolare la pista di lavoro da 65 a 85 cm (per maggiori informazioni contattare il servizio assistenza Comac)

## Innova 60/65/75/85/100 B - 70 S sono sicure, produttive e semplici da utilizzare



**Baricentro basso per un'ottima stabilità. Possibilità di superare le rampe fino al 18%**



Rientro automatico del basamento in caso di urti accidentali (Innova 65/75/85/100 B)




Sgancio automatico del tergilavaggio in caso di urti accidentali




Testata di aspirazione silenziata che garantisce un livello di pressione acustica molto basso consentendo di operare in ambienti dove è richiesta la massima discrezione nelle operazioni di pulizia come case di cura e ospedali senza arrecare disturbo all'ambiente e a chi lo vive



Innova 60/65/75/85/100 B - 70 S ha a disposizione su richiesta un supporto per il vostro Kit di pulizia manuale che consente di completare l'intervento

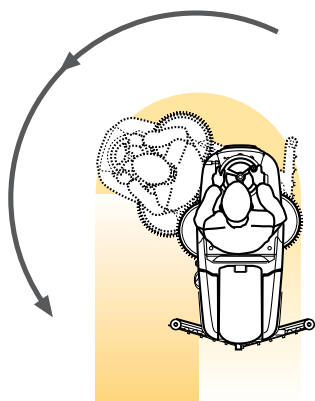

**Diametro di sterzata ridotto e massima manovrabilità anche in spazi ristretti**

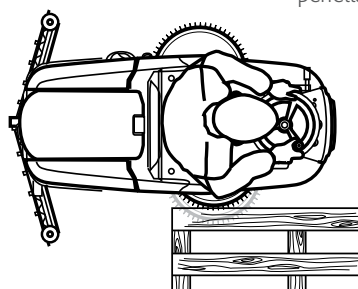

Possibilità di pulire perfettamente a filo muro

### **Innova 65/75/85/100 B - 70 S. Niente più tempi di apprendimento e costi di formazione per l'operatore con il selettore dei programmi di lavoro**

Il selettore dei programmi di lavoro che offre un approccio estremamente intuitivo anche da parte di operatori non specializzati. Esso consente di scegliere tra 4 programmi di lavoro preimpostati: **Trasferimento, Asciugatura, Lavaggio/Asciugatura, Solo lavaggio.** Una volta selezionato il programma più adatto alle Vostre esigenze, Innova 65/75/85/100 B - 70 S pensano a tutto da sole.



## Innova 60/65/75/85/100 B - 70 S. Semplici e veloci nelle operazioni di manutenzione



Completa sanificazione dei serbatoi

Facile nella ricarica delle batterie grazie alla possibilità di avere il caricabatterie a bordo (su richiesta)



Facile sostituzione delle gomme senza l'utilizzo di utensili sull'esclusivo tergilavaggio Comac (Patent Pending)

# Dotazioni disponibili

## Innova 60/65/75/85/100 B - 70 S



DOTAZIONI	Innova 60 B	Innova 65/75/85/100 B	Innova 70 S	DOTAZIONI	Innova 60 B	Innova 65/75/85/100 B	Innova 70 S
<b>Gestione acqua e detergente</b>				<b>Confort</b>			
Water Management	•	-	-	Aspirazione silenziosa	•	•	•
CDS (Comac Dosing System)	-	optional	optional	Serbatoi completamente sanificabili	•	•	•
Distributore acqua	-	•	-	Selettore programma di lavoro	-	•	•
Eco ON/OFF	•	-	-	Accessibilità da Dx e Sx	•	•	•
Start&Stop	-	•	•	Caricabatterie a bordo	optional	optional	optional
Carico rapido dell'acqua con salvagoccia	-	•	•	Contaore	•	•	•
Indicatore di livello acqua	•	•	•	Livello carica batterie	•	•	•
<b>Prestazioni lavanti</b>				<b>Sicurezza</b>			
Pressione spazzole regolabile	-	• (Innova 65/75/85 B)	-	Motoruota anteriore antiskid e antitraçcia	•	•	•
Salita rampe	•	•	•	Ruote posteriori antiskid e antitraçcia	•	•	•
Tergipavimento con gomme utilizzabili sui 4 lati	•	•	•	Freno di servizio e di stazionamento meccanico	•	•	•
Testata lavante variabile	-	• (Innova 65/75/85 B)	-	Lampeggiante	optional	optional	optional
Motore aspirazione 3 stadi	-	optional	optional	Tergipavimento con attacco antiurto	•	•	•
<b>Autonomia</b>				Testata lavante con rientro in caso di urto			
Batterie 6V/210 Ah C5 (4)	optional	optional	optional	Interruttore presenza uomo a bordo	-	•	-
Batterie 12V/130 Ah C5 (2)	optional	optional	optional	Avvisatore acustico	•	•	•

DESCRIZIONE TECNICA		Innova 60B	Innova 65B	Innova 75B	Innova 85B	Innova 100B	Innova 70S
Larghezza tergilavamento	mm	780	970	970	1085	1085	1085
Spazzole Ø (q.tà)	mm	610 (1)	340 (2)	390 (2)	430 (2)	508 (2)	-
Spazzole cilindriche Ø (q.tà)	mm	-	-	-	-	-	210x690 (1)
Giri spazzole	giri/min.	170	170	170	170	120	520
Motore spazzole (q.tà)	V/W	24/450 (1)	24/450 (2)	24/450 (2)	24/450 (2)	24/600 (2)	24/560 (1)
Motore aspirazione	V/W	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310	24/350
Motore trazione	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400
Velocità di avanzamento	km/h	0+6	0+6	0+6	0+6	0+6	0+6
Pendenza massima superabile	%	fino a 18	fino a 18	fino a 18	fino a 18	fino a 18	fino a 18
Diametro di sterzata	mm	1910	1910	1910	1910	1910	1910
Batterie (q.tà)	V/Ah C5	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)
Peso batterie	kg	136	136	136	136	136	136

	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m <sup>2</sup> /h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Innova 60B	610	30	24/aut.	110	125	3660	1495 1320 680	223
Innova 65B	650	30+60	24/aut.	110	125	3900	1495 1320 680	223
Innova 75B	750	30+60	24/aut.	110	125	4500	1495 1320 680	223
Innova 85B	850	30+60	24/aut.	110	125	5100	1495 1320 680	223
Innova 100B	1000	45	24/aut.	110	125	6000	1495 1320 1035	240
Innova 70S	690	20	24/aut.	110	125	4100	1495 1320 805	233

**B** - Macchina a batteria con valore del voltaggio

Macchina per uso commerciale

professional people

Le macchine sono costruite in conformità alle direttive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e alle norme armonizzate IEC 60335-1 e IEC 60335-2-72.



Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e resistenza all'ossidazione.

COMAC spa  
Via Maestri del Lavoro, 13  
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303  
on line: [www.comac.it](http://www.comac.it) - e-mail: [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2008