

LUX S11

G-Tech
Green Technology Lighting Towers



PROIETTORI MULTILED / 6 X 80 W
AREA ILLUMINATA / 3600 m²



8 UNITÀ POSSONO ESSERE CONNESSE IN
SERIE AD UNA FONTE DI ENERGIA ESTERNA



PALO TELESCOPICO VERTICALE
ALTEZZA MASSIMA / 4,5 m
SOLLEVAMENTO PNEUMATICO



USO INDOOR & OUTDOOR
FACILE DA MOVIMENTARE
DESIGN COMPATTO



PROIETTORI REGOLABILI
ROTAZIONE PALO MANUALE



CORPO METALLICO ZINCATO
VERNICIATO A POLVERE



LUXTOWER
lighting towers

SERIE PLUG IN LUX S11

MADE IN
ITALY

DATI
TECNICI

Dimensioni & Peso

Dimensioni min.	mm	403 X 403 X 1440
Dimensioni max.	mm	2372 X 2058 X 4300
Peso	Kg	84

Caratteristiche

Rotazione		360°
Sistema d'illuminazione	W	6 X 80 W
Tipo di proiettore		LED
Alimentazione	A/V	16 /230
Presa ausiliaria	A/V	16 /230
Stabilità al vento	Km/h	110
Livello IP		65
Temperatura d'esercizio	C°	-30° to +45°



**ZERO COSTI DI
CARBURANTE**



ZERO EMISSIONI



**NESSUNA
EMISSIONE SONORA**



**NON RICHIEDE
MANUTENZIONE**




MAX 8




Fino a **N.8 LUX S11** possono essere collegate in serie direttamente alla rete elettrica o un gruppo elettrogeno da 4 KW.

**in base alla potenza nominale e alle specifiche elettriche*

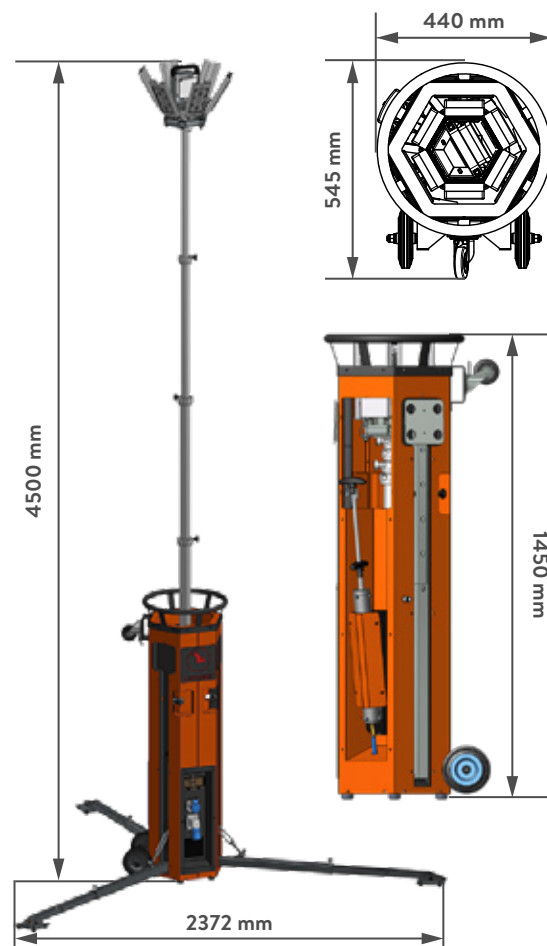

Area Illuminata

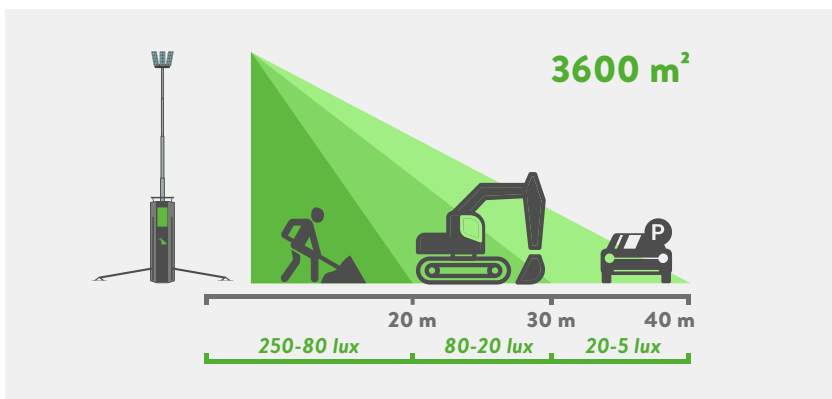

Piano di carico



G-Tech
Green Technology Lighting Towers

Luxtower: Via Strada Nuova, 28 - 27050 Codevilla (PV) ITALY | TLF. +39 0383 365544 | Fax +39 0383 49702

LUXTOWER ongoing policy is in continuous improvement. The company reserves the right to modify the technical specifications and items described in this catalogue at any time and without notice for technical or commercial reasons. Product images are shown for information only. LUXTOWER® - 2016© All rights reserved.