


SABBIATRICE SANDBLASTING ARENADOR

Apparecchi per sabbiatura a getto libero
Free Jet sandblasting equipments
Aparatos para arenar al aire libre



CB

CB 60

Il sistema della sabbiatura a getto libero è oggi riconosciuto come il migliore per la preparazione di superfici ai successivi trattamenti protettivi.

Colpendo la superficie da trattare con un abrasivo appropriato, si elimina ogni traccia di ruggine, vernice ed incrostazioni, riportando in questo modo la superficie allo stato originale, assicurando al successivo trattamento una più lunga durata.

Per potere eseguire sabbiature di ottima qualità, la CB offre al cliente attrezzature moderne e funzionali, dotate di accessori che garantiscono la sicurezza e l'incolumità dell'operatore.

The free jet sandblasting system is nowadays the best, to prepare any surface for following protective treatments.

By hitting the surface with an adequate abrasive to clean it, one can eliminate any trace of rust, varnish and encrusts in order to get the surface to its original state and therefore guarantee a longer efficiency time of the successive treatment.

CB offers also modern and functional accessories which guarantee the users not only safety and security also allow the users to get excellent results.

El arenado a chorro libre está hoy en día recomendado como el mejor sistema para preparar las superficies para los sucesivos tratamientos de protección. Utilizando sobre la superficie a tratar el abrasivo apropiado, se elimina todo residuo de óxido, pintura e incrustaciones; consiguiendo de esta forma restaurar la superficie a su estado original, asegurando en los sucesivos tratamientos una mayor duración.

Para poder conseguir trabajos de arenado de una optima calidad la CB ofrece al cliente equipos modernos y funcionales, dotados de accesorios que garantizan la seguridad, protección y comodidad del utilizador.



KIT COMANDO A DISTANZA

KIT REMOTE CONTROL

KIT MANDO A DISTANCIA



cm113



APPARECCHI PER
SABBIATURA E PALLINATURA
Strada Consorziale delle Foppe, 2
23848 OGGIONO (LC)
Tel. +39 0341 57.92.73
Fax +39 0341 57.58.64
info@cbsabbiatrici.com
www.cbsabbiatrici.com

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES DATOS TÉCNICOS



CB

CB 60

Modello
Model
Modelo
CB 60



Pressione max di esercizio
Max. working pressure
Presión max de trabajo
8 bar



Capacità abrasiva
Capacity for abrasive
Capacidad de abrasivo
lt.60




Altezza
Height
Altura
cm.113




Diametro
Diameter
Diámetro
cm.60



Peso a vuoto
Weight (empty)
Peso en vacío
Kg.72

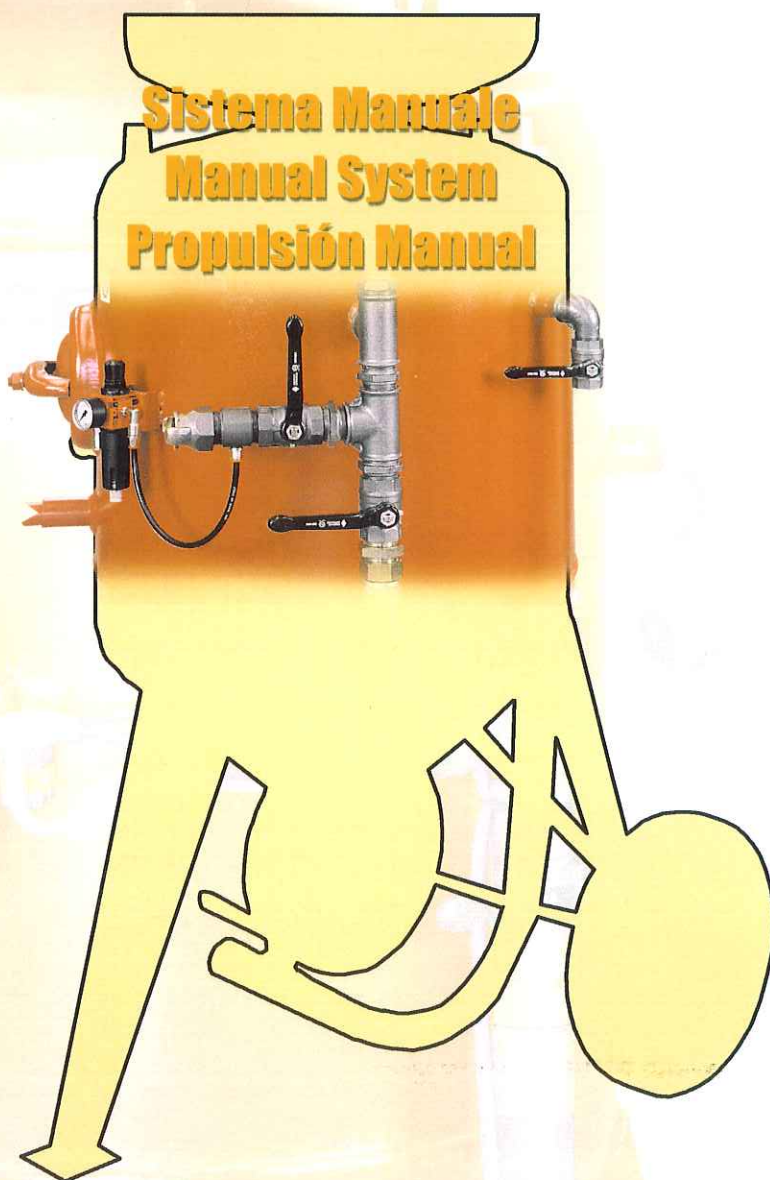

ACCESSORI ACCESSOIRES ACCESORIES



CB

Cappuccio floscio M-01
Floppy cap
Gorro flexible
CE 0426 EN 140

Cappuccio aerato M-03
Aerated cap
Gorro aireado
CE 0426 EN 271

Casco aerato M-04
Aerated helmet
Casco aireado
CE 0426 EN 271

M 01




M 04



M 03



ACCESSORI ACCESSOIRES ACCESORIES



CB

Ugello con foro Venturi per grandi produzioni
Nozzle with Venturi aperture for heavy warh
Boquilla tipo Venturi para gran rendimiento

CONSUMI / CONSUMPTION / CONSUMO


Diametro Aperture Agujero	Lunghezza Lenght Longitud	Montatura Assembly Montaje	Cod. Articolo Part.Number Cod. Art.	Consumo aria compressa in lt. min. Compressed air consumption l./min. Consumo aire comprimido en lt/min.		Consumo abrasivo in Kg./h. Abrasive consumption Kg./hr. Consumo abrasivo en Kg/h.		
				a 6 bar	a 7 bar	Sabbia silicea Silica Sand Arena silicea	Graniglia metalica Shot Granaila metàlica	Coridone Corundum Corindón
8 mm	150 mm	Filettata all. Tread all. Brida	UG. 3	5000	5400	535	1350	625
10 mm	150 mm	"	UG. 3	6200	7000	700	1750	830
8 mm	150 mm	"	UG. 4	5000	5400	535	1350	625
10 mm	150 mm	"	UG. 4	6200	7000	700	1750	830

Ugello con foro Venturi per medie produzioni
Nozzle with Venturi aperture for average output
Boquilla tipo Venturi para media production


CONSUMI / CONSUMPTION / CONSUMO

Diametro Aperture Agujero	Lunghezza Lenght Longitud	Montatura Assembly Montaje	Cod. Articolo Part.Number Cod. Art.	Consumo aria compressa in lt. min. Compressed air consumption l./min. Consumo aire comprimido en lt/min.		Consumo abrasivo in Kg./h. Abrasive consumption Kg./hr. Consumo abrasivo en Kg/h.		
				a 6 bar	a 7 bar	Sabbia silicea Silica Sand Arena silicea	Graniglia metalica Shot Granaila metàlica	Coridone Corundum Corindón
3 mm	70 mm	Flangiata all. Flanged all. Brida	UG. 1	470	550	55	140	65
4 mm	70 mm	"	UG. 1	850	950	95	230	110
5 mm	70 mm	"	UG. 1	1500	1800	150	370	175
6 mm	70 mm	"	UG. 1	2600	3000	300	700	355
7 mm	70 mm	"	UG. 1	4200	4600	470	1050	545
8 mm	70 mm	"	UG. 1	4800	5200	500	1200	600
9 mm	70 mm	"	UG. 1	5800	6600	590	1350	695
10 mm	70 mm	"	UG. 1	6500	7500	670	1550	790
6 mm	100 mm	"	UG. 2	2800	3200	300	700	355
7 mm	100 mm	"	UG. 2	4400	4800	470	1050	545
8 mm	100 mm	"	UG. 2	5200	5600	500	1200	600


ACCESSORI ACCESSOIRES ACCESORIES



CB

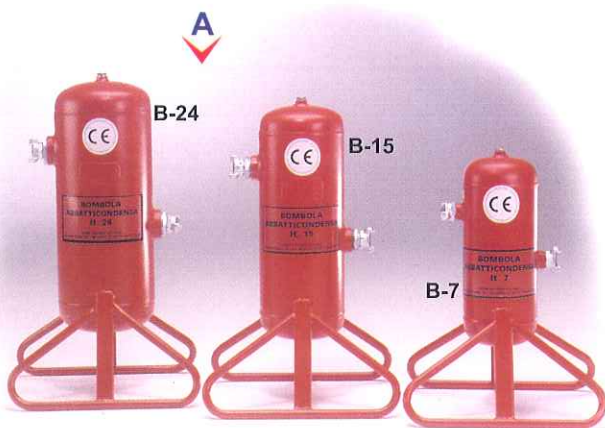

A

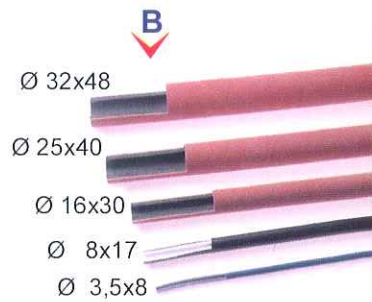

B

Ø 32x48

Ø 25x40

Ø 16x30

Ø 8x17

Ø 3,5x8

A - Bombe abbatti condensa
Anti-condense bottle
Botella anticondensación

Art.	Lt.	Aria Lt./1'
B-7	7	2500
B-15	15	4000
B-24	24	8000



C



B - Tubi in gomma antiabrasiva
Antiabrasive rubber tubes
Tubos en goma antiabrasiva

C - Sistemi di idrosabbatura
Hydro sandblasting system
Sistema de hidroarenadora

D - Silenziatore scarico
Exit silencer
Silenciator descarga



D

CD-32



E

E - Carrelli regolabili a scivolamento
Chute adjustable carriages
Vagonetas regulables adaptables